

AI时代 样本安全储存新高度

3重守护

4重权限

14重样本守护



DW-HL530

靶向制冷

新一代超低温制冷系统，制冷迅速，荣获国家科学技术发明二等奖。

3重权限+4重权限

3重门锁设计：机械锁+外挂锁+电磁锁设计，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠；

4种登录权限：密码登录、指纹登录、刷卡登录、人脸识别，方便多人管理，权限区分，全面确保样本安全。

14种声光报警

高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等14种声光报警，物品存储更安全。

标配USB模块

可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。



官方网站



官方微信

MELNG美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线


4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址：www.zkmeiling.com



4重登录权限

密码登录、指纹登录（单用户录入一个指纹，最多支持200组用户指纹录入）、刷卡登录（自带2张ID卡，可匹配更多ID卡识别使用）、人脸识别，方便多人管理，权限区分，全面确保样本安全。



3重门锁设计

机械锁（配2把钥匙）+外挂锁（可挂2把）+电磁锁设计（安卓屏内开锁，记录所有开关轨迹），保障病毒样本无泄漏可能。



冻存耗材

可选配冻存架/冻存盒。



7英寸电容触控屏

高精度微电脑温度控制系统，可确保箱内温度维持在-40℃~-86℃范围内。可通过滑动滑杆修改设定温度或点击温度值修改设定温度，点击℃或者℉用以切换温标，温度设置精度0.1℃，控温精度0.1℃。



保温系统

高性能VIP真空绝热材料，大幅提升保温效果。双层发泡保温门，内外门均设门封条，多专利外门保温设计，有效阻止冷量流失；发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。箱体发泡层厚度130mm。



制冷系统

进口高效压缩机，动力强劲，质量更可靠；进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。




标配USB模块

可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可持续为冰箱报警及温度记录打印机、USB端口供电。


适用范围

适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院校、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。

性能数据/降温曲线

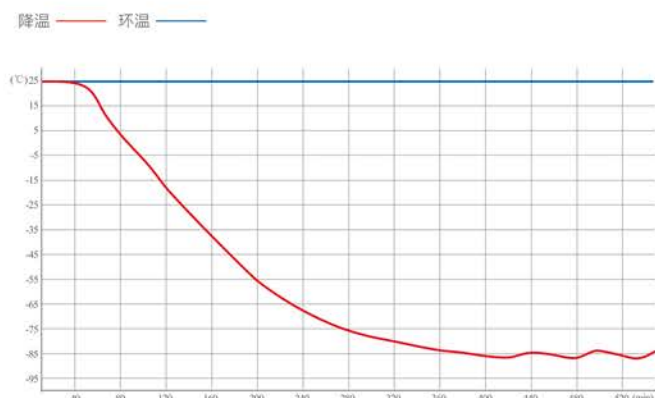

外观尺寸

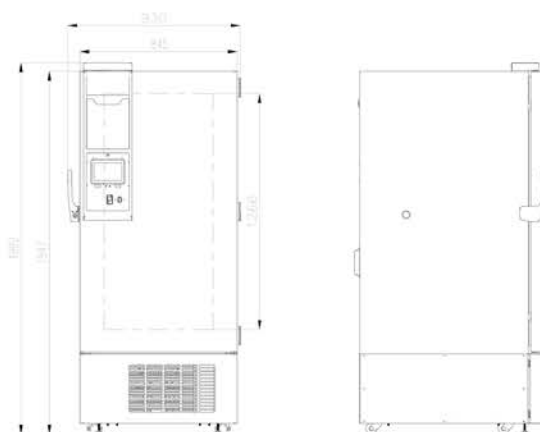

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	运行功率 (W)	储存温度 (℃)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	净重 (Kg)	冻存架 (型号及数量)	2英寸冻存盒 (个)	2ml冻存管 (个)
DW-HL530	530	415	-40~-86℃	930*1041*1992 (含电磁锁45mm)	585*696*1266	270	ZKL304-552B-CT:16组	400	40000

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。
* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。